

Implementación y uso de pediluvio

I. OBJETIVO

El presente instructivo tiene como propósito instruir el correcto uso e implementación de pediluvios en los accesos de los edificios, siendo una medida complementaria a las ya definidas por el Ministerio de Salud y por la Institución.

II. ALCANCE

- Edificio ubicado en Estados Unidos 291, Santiago.
- Edificio ubicado en Paulino Alfonso 351, Santiago.

III. DEFINICIONES

- Pediluvio: Receptáculo para ser usado en limpieza sanitaria de calzados a la entrada de recintos.
- Limpiapiés de PVC Rizado: Pieza gruesa y alargada de material áspero y resistente, normalmente de fibra de coco u otra fibra vegetal tejida, que se coloca en la entrada de un lugar para limpiarse la suela de los zapatos antes de pasar a su interior.

IV. PROCEDIMIENTO


Los pediluvios serán instalados en los accesos habilitados y definidos para cada edificio de CFT Manpower, por lo tanto, todo el personal autorizado para ingresar deberá desinfectar la planta de su calzado a la entrada del edificio. La implementación y mantención deberá ser efectuada en forma diaria por personal capacitado en limpieza y desinfección.

V. IMPLEMENTACIÓN DEL PEDILUVIO



- Los pediluvios deben implementarse en el acceso a un edificio, en lo posible, dejando una vía de ingreso y otra de salida.
- El pediluvio consiste en una bandeja de material resistente químicamente a la solución desinfectante (acero inoxidable o plástico de alta densidad) de tamaño adecuado para permitir que una persona adulta ubique sus zapatos en forma cómoda en su interior.
- La bandeja debe poseer o debe implementarse sobre una base antideslizante.
- En su interior debe contar con una esponja o limpiapiés de PVC rizado, que estará humedecido con solución desinfectante y que debe proporcionar una base para efectuar el arrastre de materia orgánica e inorgánica que se transporta en el calzado.
- En la zona anterior y posterior a la bandeja se debe ubicar un limpiapiés de PVC rizado, para facilitar el proceso de desinfección, proporcionando espacio para estabilizar al usuario, eliminar restos de solución y disminuir riesgos de caídas.
- La zona en la cual se ubica el pediluvio debe ser marcada como Zona Sucia, delimitando en el piso con cinta amarilla o de peligro.

Implementación y uso de pediluvio


- Se debe mantener una cantidad suficiente de solución durante la jornada, rellenando la bandeja las veces que sea necesario. Cuando se realice el cambio de solución entre una jornada y otra se debe lavar prolijamente la bandeja con agua.
- Se debe prestar especial atención a que las zonas adyacentes al pediluvio permanezcan secas, minimizando el riesgo de caídas al mismo nivel.

<p>Renovación de la Solución desinfectante</p>	<p>Aplicar una solución recién preparada del desinfectante y llenar el pediluvio hasta una altura aprox. de 1 cm.</p> <p>Realizar esta renovación dos veces al día, o con mayor frecuencia si hay materia orgánica acumulada y/o alto tráfico de personas</p>	
---	---	---

VI. UTILIZACIÓN DEL PEDILUVIO

<p>Etapas: Etapa 1: Remover la suciedad del calzado</p>	<p>Los pediluvios deben disponer de limpiapiés de PVC rizado, para desprender el máximo de suciedad adherida en la planta del calzado.</p>	
<p>Etapa 2: Desinfección</p>	<p>Mantener el calzado por al menos 4 segundos en esta solución.</p> <p>La solución debe humedecer la base del calzado.</p>	

Implementación y uso de pediluvio

<p>Etapa 3: Estilar el calzado</p>	<p>Quitar el exceso de solución, moviendo el calzado en el limpiapiés ubicado posterior a la bandeja, antes de continuar la marcha.</p>	
--	---	---


VII. MANEJO DE RESIDUOS DEL PEDILUVIO

Al inicio de cada jornada se debe eliminar la solución de desinfectante gastada (solución sucia). Por tratarse de una solución diluida, que principalmente estará sucia con materia orgánica, no constituye un residuo peligroso y debe ser eliminada por sistema de alcantarillado o recolector de aguas lluvias. El agua del lavado del pediluvio también debe desecharse por sistema de alcantarillado o recolector de aguas lluvia.

Las bandejas y limpiapiés que hayan cumplido su vida útil deben desecharse como basura domiciliaria, previa limpieza prolija con agua.

VIII. SEÑALIZACIÓN Y UBICACIÓN

Ubicación del pediluvio en el exterior del Edificio

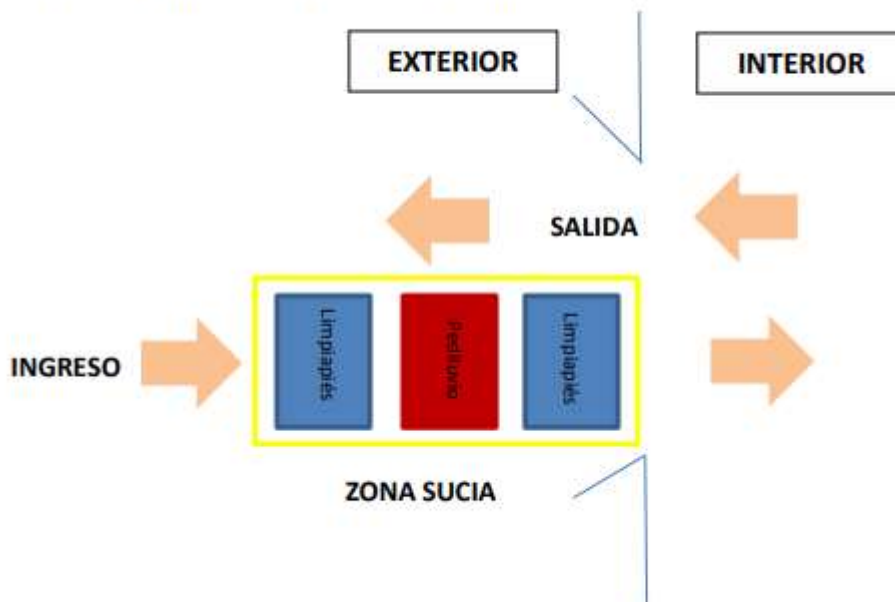

Ubicación del pediluvio en el interior del Edificio

